

La cuisinette monobloc

Version AF



Autres décors proposés

La structure en panneaux 19 mm

Panneaux de particules en épaisseur 19 mm prévus pour utilisation en milieu humide. **Certifié PEFC - CTB-H - NF EN 312**




Une large gamme de plus de 100 décors disponibles.



Plan de travail, embase et cadre



Les deux montants et la traverse horizontale sont renforcés pour contrecarrer tout choc et agression mécanique.



Configuration évier à gauche ou évier à droite en fonction de la position des branchements dans la chambre.

Le plan de travail et l'embase de la cuisinette en épaisseur 38 mm hydrofuge.

L'embase est équipée de 6 vérins de réglage de niveau permettant ainsi de prévenir tout contact entre le sol et les panneaux de la cuisinette afin d'éviter que ces derniers soient soumis en ambiance humide.



Accessoires de montage




Hettich

Technik für Möbel



Tous nos accessoires de montage, d'assemblage et d'équipement sont de marques **BLUM** ou **Hettich** qui sont les **leaders mondiaux** dans ce domaine. Une **qualité allemande** reconnue chez l'ensemble des professionnels.

Les charnières Hettich ou BLUM



Charnière invisible réglable sur les 3 axes pour un réglage optimum de la position de la porte et du jeu entre panneaux.

Matière : acier

Finition : nickelé

Accessoires de montage suite



Les poignées

Poignée courbe aspect mat

Matière : acier chromé

Finition chromé mat




Charnière d'accompagnement permettant de lier la porte du réfrigérateur à celle du meuble afin que l'ouverture des deux portes se fassent simultanément..

Le tiroir d'une qualité exceptionnelle

Tiroir **sortie complète** avec à trois faces en acier.

Les cotés sont formés par une tôle acier en double paroi en V.

Le tiroir est monté sur des coulisses latérales en acier **avec amortissement en fin de course et fermeture automatique.**

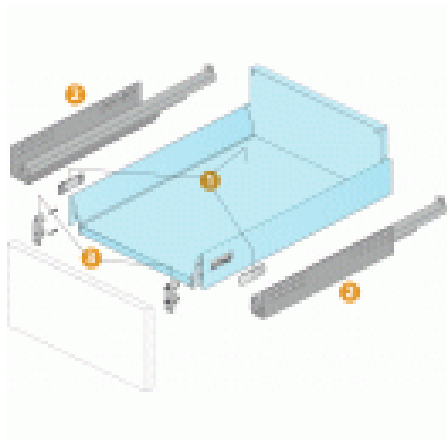

Crédence en inox et grille d'aération



Nous équipons notre cuisinette avec une crédence en inox alimentaire d'une hauteur de 200 mm.

Entre le plan de travail et le réfrigérateur est implantée une grille de ventilation permettant d'évacuer la chaleur pouvant être générée par les plaques de cuisson.

Une plaque isolante est encore déposée au-dessus du réfrigérateur pour protéger ce dernier de la chaleur émise par les plaques de cuisson.

2 vis téflon ainsi que des calles sur mesure garantissent le maintien en position du réfrigérateur.




Equipements électriques (option)




Nous pouvons équiper la cuisinette d'un coffret électrique avec disjoncteurs. Les cuisinettes équipées de coffret électrique permettent un raccordement avec une seule alimentation. En cas de problème sur un des appareils électriques le disjoncteur auquel il est raccordé permet sa mise hors circuit sans affecter les autres appareils ou encore le circuit de la chambre ou du bâtiment.

Une sécurité maximum.

Interrupteur différentiel de 40 A

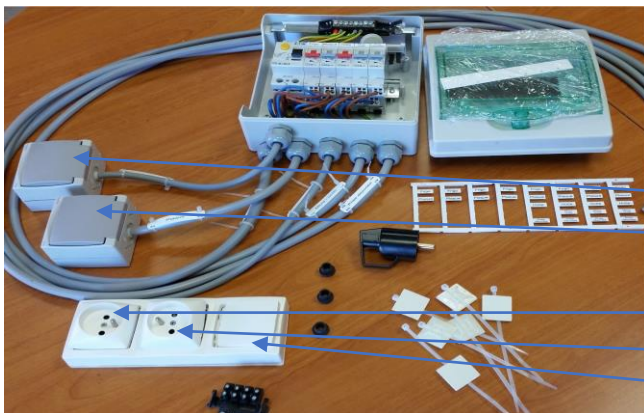


- 1 prise de courant pour réfrigérateur
- 1 prise de courant pour plaques électrique
- 1 prise de courant pour micro-ondes
- 1 prise de courant disponible
- Branchement hotte

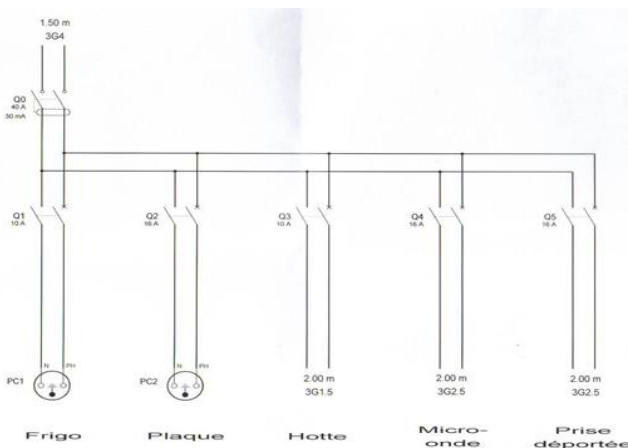

Schémas de principe

Les branchements

Tous les branchements (électricité, eau chaude, eau froide, eaux usées) se font dans la même zone à l'arrière de la cuisinette du côté de l'évier.

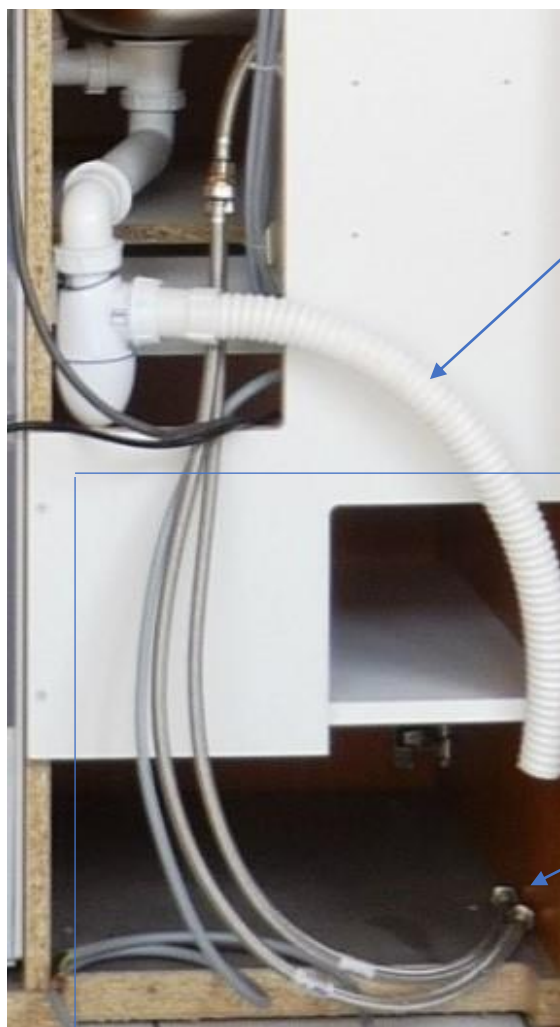

Evacuation eau usées par flexible diamètre 40 mm.

Prévoir coté chambre une manchette à joint pvc pouvant recevoir le flexible blanc de diamètre 40 mm. Un joint souple permet l'étanchéité en y enfilant simplement le flexible blanc.



Branchement eau chaude et eau froide par flexible inox. Prévoir coté chambre, si possible, des filetages mâles 12 x 17 (3/8").

Nous conseillons, dans la mesure du possible, en cas de construction neuve ou rénovation, de toujours prévoir les différentes arrivées d'eau, d'électricité et d'évacuation eau usée dans la zone sous évier et près du sol. Idéalement dans une zone de 40 x 40 cm dans le coin inférieur gauche ou droit.

En fonction de l'emplacement des arrivés à gauche ou à droite nous installerons une cuisinette avec évier à gauche ou évier à droite.

Alimentation électrique en 3x G4 avec l'option coffret électrique

L'évier et le mitigeur




Evier inox à encastrer
Bonde à bouchon chaînette
Garantie à vie sur corrosion et tenue des soudures

Dimensions : 580 x 510 mm
Bassin : 340 x 355 profondeur 145 mm



Mitigeur chromé à bec orientable sur 360°

Les plaques de cuisson

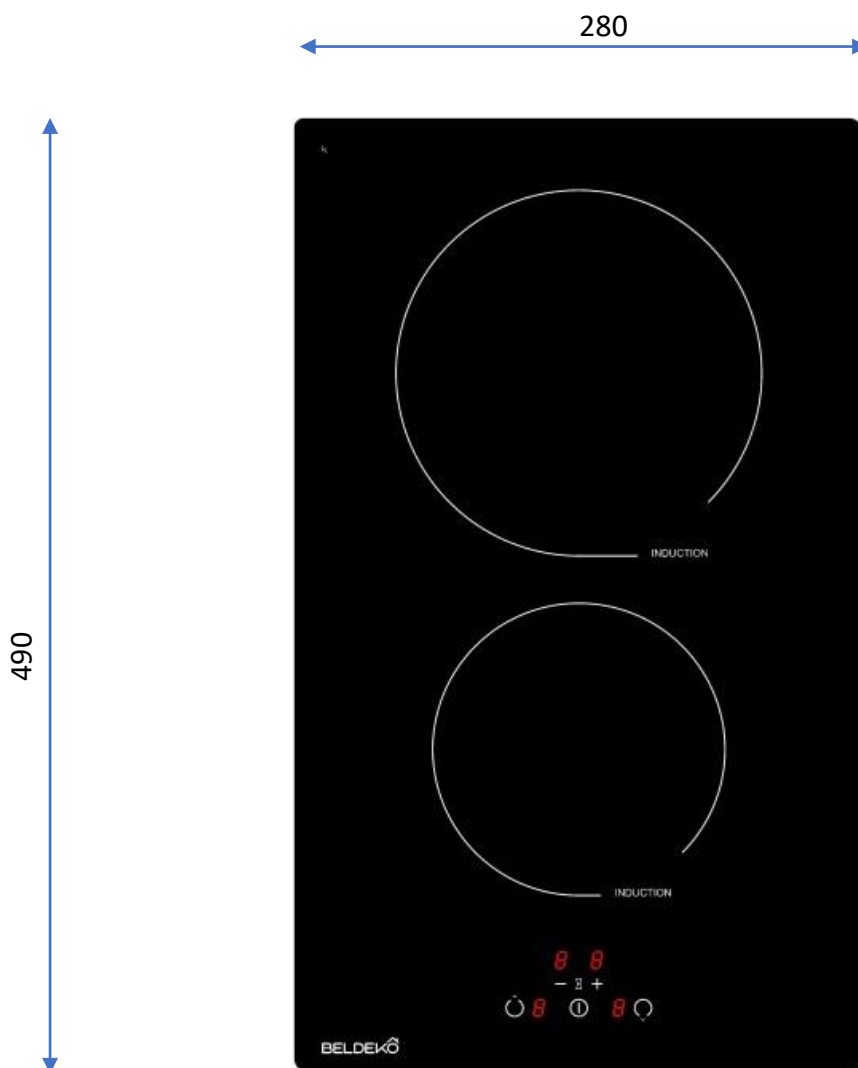

Dominos de cuisson vitrocéramique BELDEKO **Marque Française** –
garantie 2 ans

Puissance 3,4 KW

1x Feu : Ø175 mm - 2000 W rapide

1x Feu : Ø175 mm - 1400 W

**Minuterie sécurité coupe circuit 30mn, verrouillage enfants,
détection débordement, 2 indicateurs de chaleur résiduelle,
commandes sensibles 9 positions, minuterie par zone, booster,**

*En cas de rupture de stock ou de changement de modèle un produit
équivalent en qualité et caractéristiques pourra être installé.*

Le réfrigérateur



Réfrigérateur table TOP BEKO

Hauteur 84 cm

Avec joints antibactériens

Volume 113 litres réfrigérateur + 13 litres congélateur

Classe A+

Consommation : 131 KWh par an - 0,359 KWh en 24 heures

Autonomie du congélateur : 10 heures

Niveau sonore dB(A) : 40

Eclairage LED

Dégivrage automatique

Thermostat de réglage

3 étagères - 1 bac à légumes - 3 clayettes de porte

En cas de rupture de stock ou de changement de model un produit équivalent en qualité et caractéristiques pourra être installé.

Le micro-ondes (option)



Micro ondes 20 litres –plateau tournant

SHARP ou autre marques suivant disponibilité

Nous avons privilégié la simplicité d'utilisation et la robustesse. (pas de notice à consulter avant première prise en main)

Caractéristiques techniques du modèle présenté :

Puissance **800 W**

Commande mécanique

Dimensions : hauteur 29,2 cm - largeur 49,6 cm - profondeur 39,7 cm

Poids : 13,1 kg

6 niveaux de puissance

Décongélation par temps et par poids

Minuterie 30 mn

Volume 20 litres

Plateau tournant de 24,5 cm de diamètre

En cas de rupture de stock ou de changement de model un produit équivalent en qualité et caractéristiques pourra être installé.

La hotte

60 cm



Hotte casquette 60 cm BELDEKO (marque française)

Fonctionnement en évacuation ou en recyclage

Visière en verre

Commande par bouton poussoir

3 vitesses d'aspiration

2 ampoules LED 1,5 W

Clapet anti-retour

1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

1 filtre anti-odeurs à charbon actif

En cas de rupture de stock ou de changement de model un produit équivalent en qualité et caractéristiques pourra être installé.

Plan coté cuisinette standard



Nos dimensions standards :

Largeur 1050 mm

Profondeur : 670 mm

Hauteur : 1990 mm

Important

Avec nos outils de CFAO (Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur) **nous pouvons adapter nos dimensions à vos besoins** en quelques clics. Ajuster des dimensions à un environnement spécifique



Situation spécifique

Nous pourrions adapter nos dimensions à l'environnement existant ou vous proposer les meubles de rangement en complément.